

ARVORI BÁSICA



TIPO

Pintura Vinil – Acrílica.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura base agua, ideal para ser usado en Interiores, cuenta con Buen rendimiento, Poder cubriente y Durabilidad.

USOS

Se recomienda en Pintado de Muros y Plafones.
En interiores de Cemento, Yeso, Ladrillo, Block, Tablaroca, etc.

ESPECIFICACIONES

SECADO La primera mano seca en 30 min.

Repintar a los 60 minutos.

VISCOSIDAD 100 – 110 U Krebs

DENSIDAD 1.48 a 1.55 g/ml

SÓLIDOS EN PESO 38 – 50 %

RENDIMIENTO 4 a 6 m²/ L

ACABADO Mate

BASES PARA IGUALACIÓN Blanco y Base Pastel

PRESENTACIÓN Bote 4L | Cubeta 19L

PREPARACIÓN



1. LIMPIAR SUPERFICIE



2. APLICAR SELLADOR



3. NO MEZCLAR NI DILUIR



4. APLICAR

Utilízalo en superficies limpias secas y previamente pintadas o con sellador. Elimine la pintura suelta utilizando cepillo de alambre o una espátula, elimine las manchas de hongos con productos especializados para remover estas manchas, lije superficies brillosas y resane imperfecciones. Lave todo tipo de polvo y grasa con detergente, enjuague y deje secar. Permita que las superficies recién aplicadas con mortero, yeso o mampostería hayan alcanzado el secado/fraguado antes de aplicar el sellador.

DILUCIÓN

Mezcle perfectamente antes y después de diluir, Arvori Básica se diluye con agua limpia y la proporción dependerá del método de pintado y la porosidad de la superficie. Para aplicación con rodillo agrega un máximo de 10% y para aplicación con brocha un máximo de 15%.



SECADO
60 MIN.



Base Agua



Libre de Plomo

RECOMENDACIONES

Aplique cuando el aire y la temperatura estén a no menos de 10°C, ni en días lluviosos, agite la pintura ocasionalmente. El rendimiento de esta pintura varía dependiendo de la porosidad y rugosidad de la superficie a pintar. Aplique con brocha, rodillo o equipo de aspersión de aires dejando secar 60 minutos entre una mano y otra.

Lave Brochas, rodillos o equipo utilizado con agua y jabón inmediatamente después de utilizarlos.



ARVORI CLÁSICA



APLICADO FÁCIL



DURABILIDAD Y BUEN RENDIMIENTO



ACABADO MATE

TIPO

Pintura Vinil – Acrílica.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura base agua, libre de plomo, puede ser utilizada en interiores y exteriores gracias a su rendimiento, poder cubriente y buena resistencia. Arvoria Clásica le proporciona alta resistencia al crecimiento de hongos y algas manteniendo el color y acabado por más tiempo.

USOS

Se recomienda en Pintado de Muros y Plafones.
En interiores de Cemento, Yeso, Ladrillo, Block, Tablaroca, etc.

ESPECIFICACIONES

SECADO La primera mano seca en 30 min.
Repintar a los 60 minutos.

VISCOSIDAD 100 – 115 U Krebs

DENSIDAD 1.45 a 1.52 g/ml

SÓLIDOS EN PESO 45 – 60 %

RENDIMIENTO 6 a 7 m²/ L

ACABADO Mate

BASES PARA IGUALACIÓN Blanco y Base Pastel

PRESENTACIÓN Bote 1L | Bote 4L | Cubeta 19



1. LIMPIAR SUPERFICIE



2. APLICAR SELLADOR



3. NO MEZCLAR NI DILUIR



4. APLICAR

PREPARACIÓN

Utilízalo en superficies limpias secas y previamente pintadas o con sellador. Elimine la pintura suelta utilizando cepillo de alambre o una espátula, elimine las manchas de hongos con productos especializados para remover estas manchas, lije superficies brillosas y resane imperfecciones. Lave todo tipo de polvo y grasa con detergente, enjuague y deje secar. Permita que las superficies recién aplicadas con mortero, yeso o mampostería hayan alcanzado el secado/fraguado antes de aplicar el sellador.

DILUCIÓN

Mezcle perfectamente antes y después de diluir, Arvori Clásica se diluye con agua limpia y la proporción dependerá del método de pintado y la porosidad de la superficie. Para aplicación con rodillo agrega un máximo de 10% y para aplicación con brocha un máximo de 15%.



SECADO 60 MIN.



Base Agua



Libre de Plomo

RECOMENDACIONES

Aplique cuando el aire y la temperatura estén a no menos de 10°C, ni en días lluviosos, agite la pintura ocasionalmente. El rendimiento de esta pintura varía dependiendo de la porosidad y rugosidad de la superficie a pintar. Aplique con brocha, rodillo o equipo de aspersión de aires dejando secar 60 minutos entre una mano y otra.

Lave Brochas, rodillos o equipo utilizado con agua y jabón inmediatamente después de utilizarlos.



ARVORI HOGAR



APLICADO FÁCIL



DURABILIDAD Y BUEN RENDIMIENTO



BUEN PODER CUBRIENTE



ACABADO MATE

TIPO

Pintura Vinil – Acrílica.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura base agua, libre de plomo, puede ser utilizada para decorar interiores y exteriores gracias a su rendimiento, poder cubriente y resistencia. Arvori Hogar le proporciona alta resistencia al crecimiento de hongos y algas manteniendo el color y acabado por más tiempo.

USOS

Se recomienda en Pintado de Muros y Plafones.
En interiores de Cemento, Yeso, Ladrillo, Block, Tablaroca, etc.

ESPECIFICACIONES

SECADO La primera mano seca en 30 min.
Repintar a los 60 minutos.

VISCOSIDAD 95 – 110 U Krebs

DENSIDAD 1.20 a 1.45 g/ml

SÓLIDOS EN PESO 40 – 50 %

RENDIMIENTO 7 a 8 m²/L

ACABADO Mate

BASES PARA IGUALACIÓN Blanco y Base Pastel

PRESENTACIÓN Bote 1L | Bote 4L | Cubeta

PREPARACIÓN



1. LIMPIAR SUPERFICIE



2. APLICAR SELLADOR



3. NO MEZCLAR NI DILUIR



4. APLICAR

Utilízalo en superficies limpias secas y previamente pintadas o con sellador. Elimine la pintura suelta utilizando cepillo de alambre o una espátula, elimine las manchas de hongos con productos especializados para remover estas manchas, lije superficies brillosas y resane imperfecciones. Lave todo tipo de polvo y grasa con detergente, enjuague y deje secar. Permita que las superficies recién aplicadas con mortero, yeso o mampostería hayan alcanzado el secado/fraguado antes de aplicar el sellador.

DILUCIÓN

Mezcle perfectamente antes y después de diluir, Arvori Hogar se diluye con agua limpia y la proporción dependerá del método de pintado y la porosidad de la superficie. Para aplicación con rodillo agrega un máximo de 10% y para aplicación con brocha un máximo de 15%.



SECADO
60 MIN.



Base Agua



Libre de Plomo

RECOMENDACIONES

Aplique cuando el aire y la temperatura estén a no menos de 10°C, ni en días lluviosos, agite la pintura ocasionalmente. El rendimiento de esta pintura varía dependiendo de la porosidad y rugosidad de la superficie a pintar. Aplique con brocha, rodillo o equipo de aspersión de aires dejando secar 60 minutos entre una mano y otra.

Lave Brochas, rodillos o equipo utilizado con agua y jabón inmediatamente después de utilizarlos.



ARVORI PROFESIONAL



APLICADO FÁCIL



DURABILIDAD Y BUEN RENDIMIENTO



ACABADO MATE



IDEAL PARA USO EN GRANDES SUPERFICIES

TIPO

Pintura Vinil – Acrílica.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura base agua, libre de plomo, Elaborada para su uso en interiores y exteriores gracias a su poder cubriente y gran durabilidad. Ideal para grandes superficies pensando en quienes buscan alto rendimiento y buen acabado. Arvori Profesional le proporciona alta resistencia al crecimiento de hongos y algas manteniendo el color y acabado por más tiempo.

USOS

Se recomienda en Pintado de Muros y Plafones.
En interiores de Cemento, Yeso, Ladrillo, Block, Tablaroca, etc.

ESPECIFICACIONES

SECADO La primera mano seca en 30 min.
Repintar a los 60 minutos.

VISCOSIDAD 100 – 110 U Krebs

DENSIDAD 1.30 a 1.50 g/ml

SÓLIDOS EN PESO 45 – 55 %

RENDIMIENTO 7 a 8 m²/ L

ACABADO Mate

BASES PARA IGUALACIÓN Base Pastel, Deep, Light y Base Neutra

PRESENTACIÓN Bote 1L | Bote 4L | Cubeta 19

PREPARACIÓN



1. LIMPIAR SUPERFICIE



2. APLICAR SELLADOR



3. NO MEZCLAR NI DILUIR



4. APLICAR

Utilízalo en superficies limpias secas y previamente pintadas o con sellador. Elimine la pintura suelta utilizando cepillo de alambre o una espátula, elimine las manchas de hongos con productos especializados para remover estas manchas, lije superficies brillosas y resane imperfecciones. Lave todo tipo de polvo y grasa con detergente, enjuague y deje secar. Permita que las superficies recién aplicadas con mortero, yeso o mampostería hayan alcanzado el secado/fraguado antes de aplicar el sellador.

DILUCIÓN

Mezcle perfectamente antes y después de diluir, Arvori Profesional se diluye con agua limpia y la proporción dependerá del método de pintado y la porosidad de la superficie. Para aplicación con rodillo agrega un máximo de 10% y para aplicación con brocha un máximo de 15%.



SECADO 60 MIN.



Base Agua



Libre de Plomo

RECOMENDACIONES

Aplique cuando el aire y la temperatura estén a no menos de 10°C, ni en días lluviosos, agite la pintura ocasionalmente. El rendimiento de esta pintura varía dependiendo de la porosidad y rugosidad de la superficie a pintar. Aplique con brocha, rodillo o equipo de aspersión de aires dejando secar 60 minutos entre una mano y otra.

Lave Brochas, rodillos o equipo utilizado con agua y jabón inmediatamente después de utilizarlos.



SKARLATA PROFESIONAL



TIPO

Pintura Acrílica.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura Acrílica base agua, libre de plomo, alto rendimiento bajo olor excelente poder cubriente, buena nivelación y resistente al crecimiento de algas y bacterias posee una alta resistencia a la intemperie por lo cual es ideal para fachada.

USOS

Se recomienda en Pintado de Muros y Plafones.
En interiores de Cemento, Yeso, Ladrillo, Block, Tablaroca, etc.

ESPECIFICACIONES

SECADO La primera mano seca en 30 min.

Repintar a los 60 minutos.

VISCOSIDAD 95 - 110 U Krebs

DENSIDAD 1.32 a 1.40 g/ml

SÓLIDOS EN PESO 42 - 50 %

RENDIMIENTO 7 a 8 m²/ L

ACABADO Mate

BASES PARA IGUALACIÓN Base Pastel, Deep, Light y Base Neutra

PRESENTACIÓN Bote 1L | Bote 4L | Cubeta 19L

PREPARACIÓN



1. LIMPIAR SUPERFICIE



2. APLICAR SELLADOR



3. NO MEZCLAR NI DILUIR



4. APLICAR

Utilízalo en superficies limpias secas y previamente pintadas o con sellador. Elimine la pintura suelta utilizando cepillo de alambre o una espátula, elimine las manchas de hongos con productos especializados para remover estas manchas, lije superficies brillosas y resane imperfecciones. Lave todo tipo de polvo y grasa con detergente, enjuague y deje secar. Permita que las superficies recién aplicadas con mortero, yeso o mampostería hayan alcanzado el secado/fraguado antes de aplicar el sellador.

DILUCIÓN

Mezcle perfectamente antes y después de diluir, Skarlata Profesional se diluye con agua limpia y la proporción dependerá del método de pintado y la porosidad de la superficie. Para aplicación con rodillo agrega un máximo de 10% y para aplicación con brocha un máximo de 15%.



Base Agua



Libre de Plomo


RECOMENDACIONES

Aplique cuando el aire y la temperatura estén a no menos de 10°C, ni en días lluviosos, agite la pintura ocasionalmente. El rendimiento de esta pintura varía dependiendo de la porosidad y rugosidad de la superficie a pintar. Aplique con brocha, rodillo o equipo de aspersión de aires dejando secar 60 minutos entre una mano y otra.

Lave Brochas, rodillos o equipo utilizado con agua y jabón inmediatamente después de utilizarlos.



SKARLATA PREMIUM

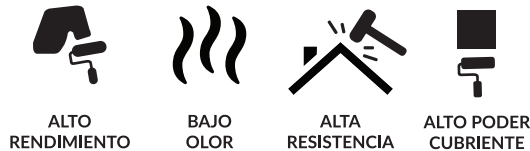

TIPO

Pintura Acrílica.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura Acrílica base agua, libre de plomo, ideal para su uso en interiores y exteriores gracias a su alto poder cubriente y alta durabilidad. Al utilizarla notará que cubre pequeñas imperfecciones y obtendrá un acabado uniforme debido a su excelente nivelado. Al ser una pintura de última generación inhibe el crecimiento de algas y bacterias gracias a su tecnología Makau Bio-Tech.

USOS

Se recomienda en Pintado de Muros y Plafones.
En interiores de Cemento, Yeso, Ladrillo, Block, Tablaroca, etc.

ESPECIFICACIONES

SECADO La primera mano seca en 30 min.
Repintar a los 60 minutos.

VISCOSIDAD 106 - 120 U Krebs

DENSIDAD 1.25 a 1.38 g/ml

SÓLIDOS EN PESO 44 - 52 %

RENDIMIENTO 8 a 10 m²/L

ACABADO Mate

BASES PARA IGUALACIÓN Base Pastel, Deep, Light y Base Neutra

PRESENTACIÓN Bote 1L | Bote 4L | Cubeta 19L

PREPARACIÓN



1. LIMPIAR SUPERFICIE



2. APLICAR SELLADOR



3. NO MEZCLAR NI DILUIR



4. APLICAR

Utilízalo en superficies limpias secas y previamente pintadas o con sellador. Elimine la pintura suelta utilizando cepillo de alambre o una espátula, elimine las manchas de hongos con productos especializados para remover estas manchas, lije superficies brillosas y resane imperfecciones. Lave todo tipo de polvo y grasa con detergente, enjuague y deje secar. Permita que las superficies recién aplicadas con mortero, yeso o mampostería hayan alcanzado el secado/fraguado antes de aplicar el sellador.

DILUCIÓN

Mezcle perfectamente antes y después de diluir, Skarlata Premium se diluye con agua limpia y la proporción dependerá del método de pintado y la porosidad de la superficie. Para aplicación con rodillo agrega un máximo de 10% y para aplicación con brocha un máximo de 15%.



SECADO
60 MIN.



Base Agua



Libre de Plomo

RECOMENDACIONES

Aplique cuando el aire y la temperatura estén a no menos de 10°C, ni en días lluviosos, agite la pintura ocasionalmente. El rendimiento de esta pintura varía dependiendo de la porosidad y rugosidad de la superficie a pintar. Aplique con brocha, rodillo o equipo de aspersión de aires dejando secar 60 minutos entre una mano y otra.

Lave Brochas, rodillos o equipo utilizado con agua y jabón inmediatamente después de utilizarlos.



SKARLATA ELITE



SIN OLOR



MÁXIMA RESISTENCIA



ULTRA LAVABLE



CERO NIVELES DE COV*

TIPO

Pintura 100% Acrílica.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura 100 % Acrílica base agua, libre de plomo, elaborada con la mayor calidad en materias primas lo cual la hace ideal para ser utilizada en interiores y exteriores. Se distingue por su alta Blancura, Duración Lavabilidad y Poder Cubriente. Al ser una pintura de última generación inhibe el crecimiento de algas y bacterias gracias a su tecnología Makau Bio-Tech.

USOS

Se recomienda en Pintado de Muros y Plafones.
En interiores de Cemento, Yeso, Ladrillo, Block, Tablaroca, etc.

ESPECIFICACIONES

SECADO La primera mano seca en 30 min.

Repintar a los 60 minutos.

VISCOSIDAD 100 – 120 U Krebs

DENSIDAD 1.30 a 1.40 g/ml

SÓLIDOS EN PESO 46 – 54 %

RENDIMIENTO 10 a 12 m²/ L

ACABADO Mate

BASES PARA IGUALACIÓN Base Pastel, Deep, Light y Base Neutra

PRESENTACIÓN Bote 1L | Bote 4L | Cubeta 19L

PREPARACIÓN



1. LIMPIAR SUPERFICIE



2. APLICAR SELLADOR



3. NO MEZCLAR NI DILUIR



4. APLICAR

Utilízalo en superficies limpias secas y previamente pintadas o con sellador. Elimine la pintura suelta utilizando cepillo de alambre o una espátula, elimine las manchas de hongos con productos especializados para remover estas manchas, lije superficies brillosas y resane imperfecciones. Lave todo tipo de polvo y grasa con detergente, enjuague y deje secar. Permita que las superficies recién aplicadas con mortero, yeso o mampostería hayan alcanzado el secado/fraguado antes de aplicar el sellador.

DILUCIÓN

Mezcle perfectamente antes y después de diluir, Skarlata Elite se diluye con agua limpia y la proporción dependerá del método de pintado y la porosidad de la superficie. Para aplicación con rodillo agrega un máximo de 10% y para aplicación con brocha un máximo de 15%.



SECADO 60 MIN.



Base Agua



Libre de Plomo

RECOMENDACIONES

Aplique cuando el aire y la temperatura estén a no menos de 10°C, ni en días lluviosos, agite la pintura ocasionalmente. El rendimiento de esta pintura varía dependiendo de la porosidad y rugosidad de la superficie a pintar. Aplique con brocha, rodillo o equipo de aspersión de aires dejando secar 60 minutos entre una mano y otra.

Lave Brochas, rodillos o equipo utilizado con agua y jabón inmediatamente después de utilizarlos.

